



motor neumático


FUR0,5R

PESO : 2,0 kg con F115

1,8 kg con (B) o (C)

VELOCIDADES ECONOMICAS

500 à 2000 tr/mn

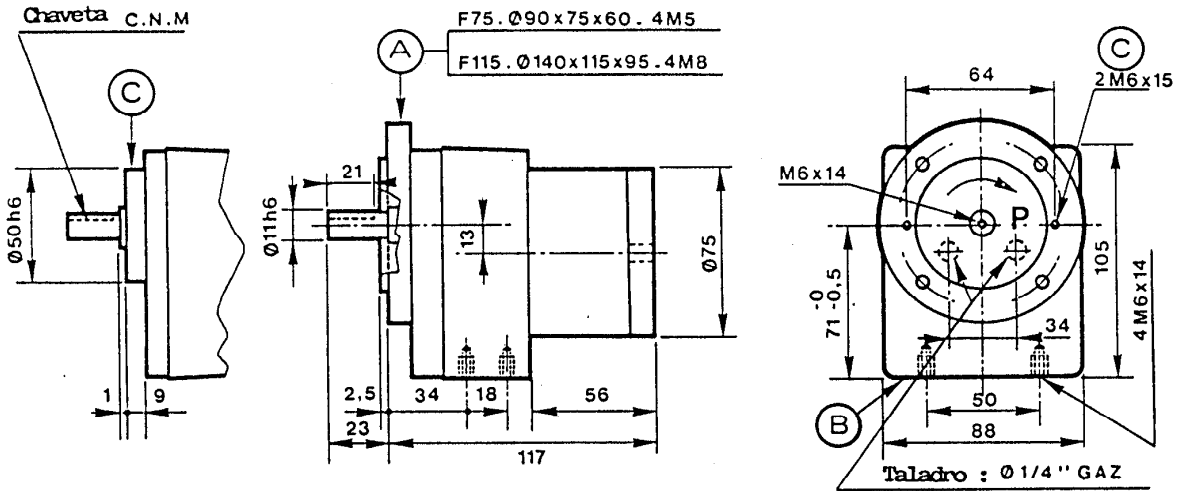




Sentido de rotación horario con la presión en taladro "P".

- FIJACION (A) POR BRIDA NORMALIZADA: F75. F115. OTRAS DIMENSIONES SOBRE DEMANDA.
 (B) SOBRE LA BASE POR TALADROS ROSCADOS.
 (C) POR CENTRAJE Y TALADROS ROSCADOS.

PAR : m.daN

POTENCIA : ch Kw

CONSUMO : Nm³/mn

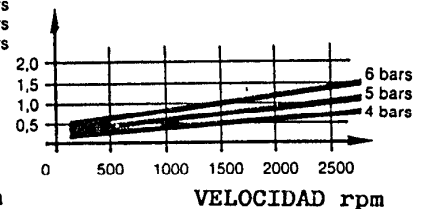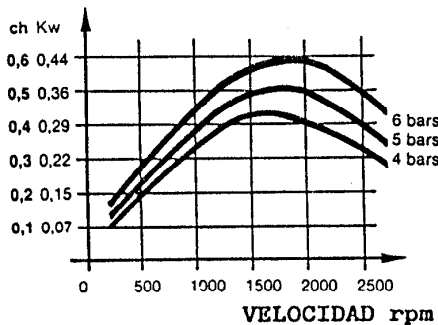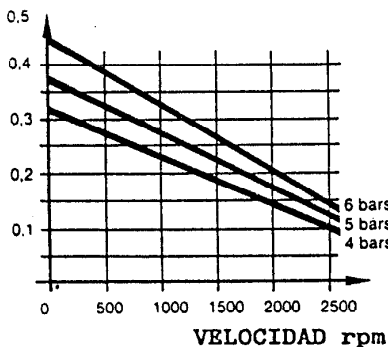

VARIADOR DE VELOCIDAD "FU" IBERICA, S.L.

DOMICILIO SOCIAL, DIRECCION, VENTAS Y OFICINAS: Trafalgar, 4, planta 5 B • Teléfono 268 18 33 Fax 268 32 92