




motores neumáticos

FUR 0,5R2

PESO : 2,6 kg con F75  
2,4 kg con (B) o (C)

VELOCIDADES ECONOMICAS  
120 à 500 tr/mn

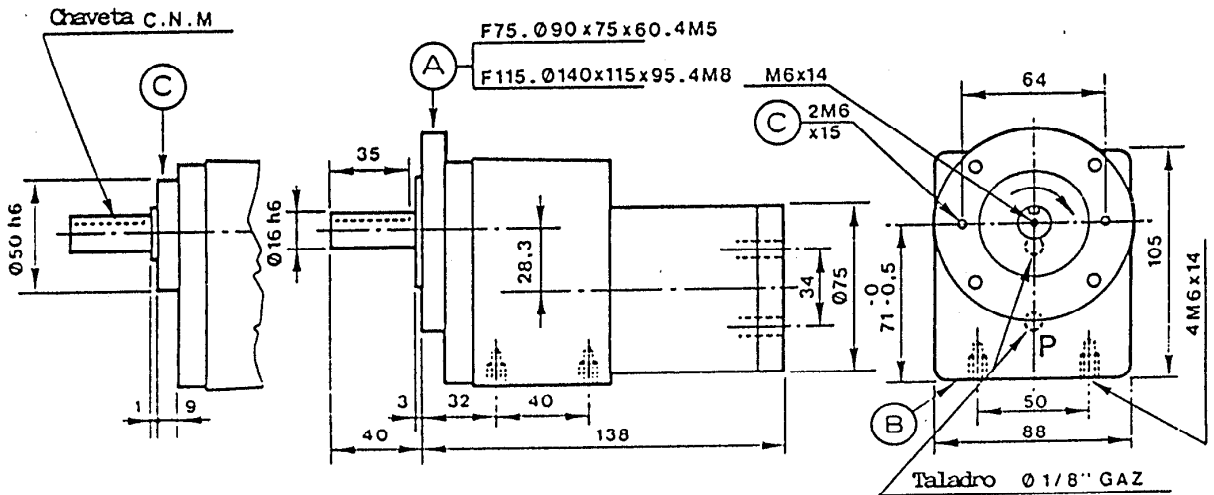




Sentido de rotación horario con la presión en taladro "P".

FIJACION : (A) POR BRIDA NORMALIZADA: F75.F115.  
 (B) SOBRE LA BASE POR TALADROS ROSCADOS.  
 (C) POR CENTRAJE Y TALADROS ROSCADOS.

PAR : m.daN

POTENCIA : ch Kw

CONSUMO : Nm<sup>3</sup>/mn

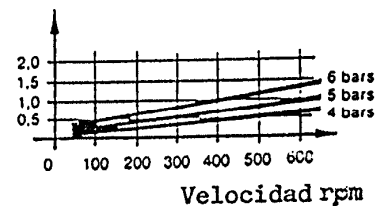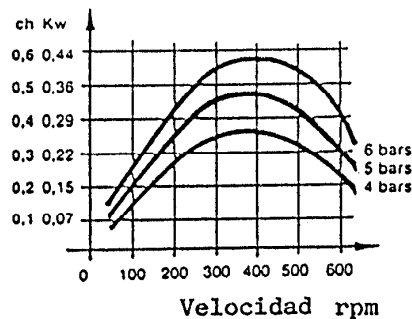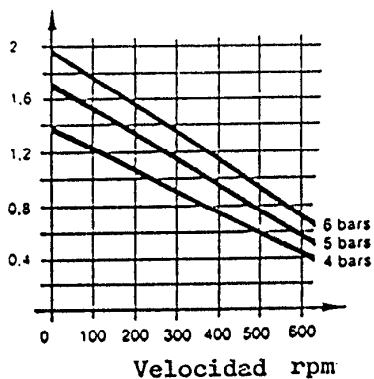

# VARIADOR DE VELOCIDAD "FU" IBERICA, S.L.

DOMICILIO SOCIAL, DIRECCION, VENTAS Y OFICINAS: Trafalgar, 4, planta 5 B • Teléfono 268 18 33 • Fax 268 32 92