




Motores neumáticos FUR 0.5R

PESO : 2,0 kg con F115
1,8 kg con (B) o (C)

VELOCIDADES ECONOMICAS
500 à 2000 tr/mn

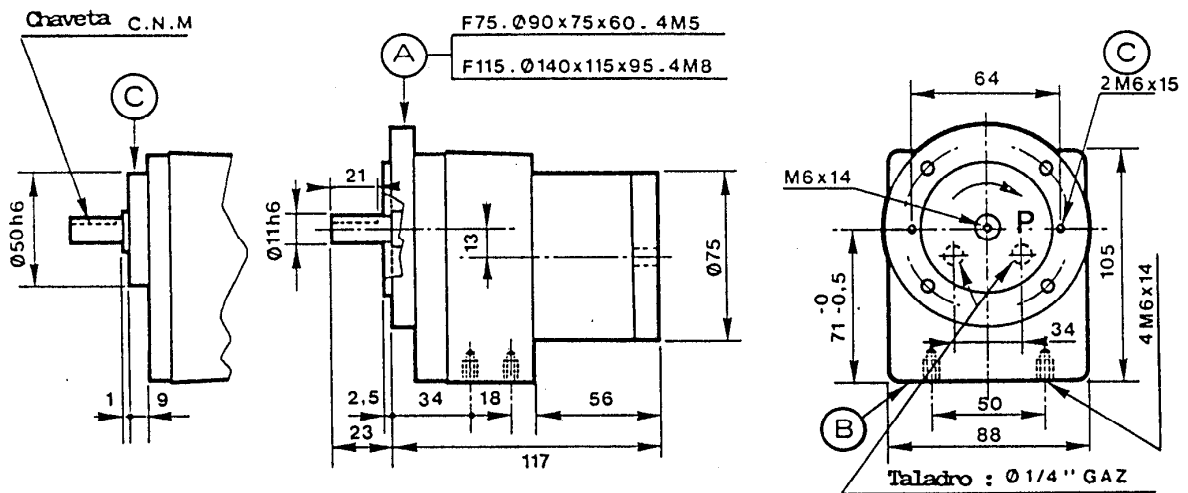

Sentido de rotación horario con la presión en taladro "P".

- FIJACION (A) POR BRIDA NORMALIZADA: F75.F115.OTRAS DIMENSIONES SOBRE DEMANDA.
(B) SOBRE LA BASE POR TALADROS ROSCADOS.
(C) POR CENTRAJE Y TALADROS ROSCADOS.

