




Motores neumáticos FUR 0,5

PESO: 1,2 kg con F75
1,0 kg con (C)

VELOCIDADES ECONOMICAS:
2500 à 10000 tr/mn

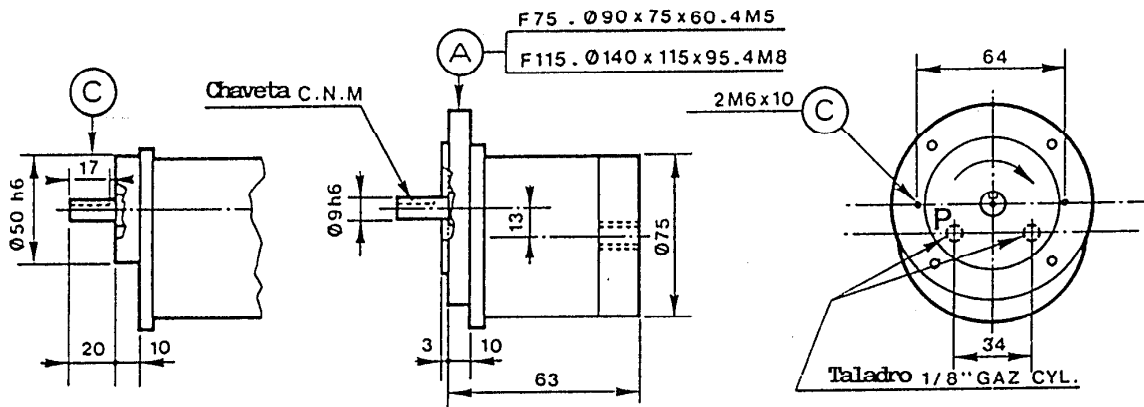

Sentido de rotación horario con la presión en el taladro "P".

FIJACION (A) POR BRIDA NORMALIZADA: F75.F115.OTRAS DIMENSIONES SOBRE DEMANDA
(C) POR CENTRAJE Y TALADROS ROSCADOS

