Motores neumáticos FUR 1R

PESO : 2,5 kg con F115
2,1 kg con (B) o (C)

VELOCIDADES ECONOMICAS :
500 à 2000 tr/mn

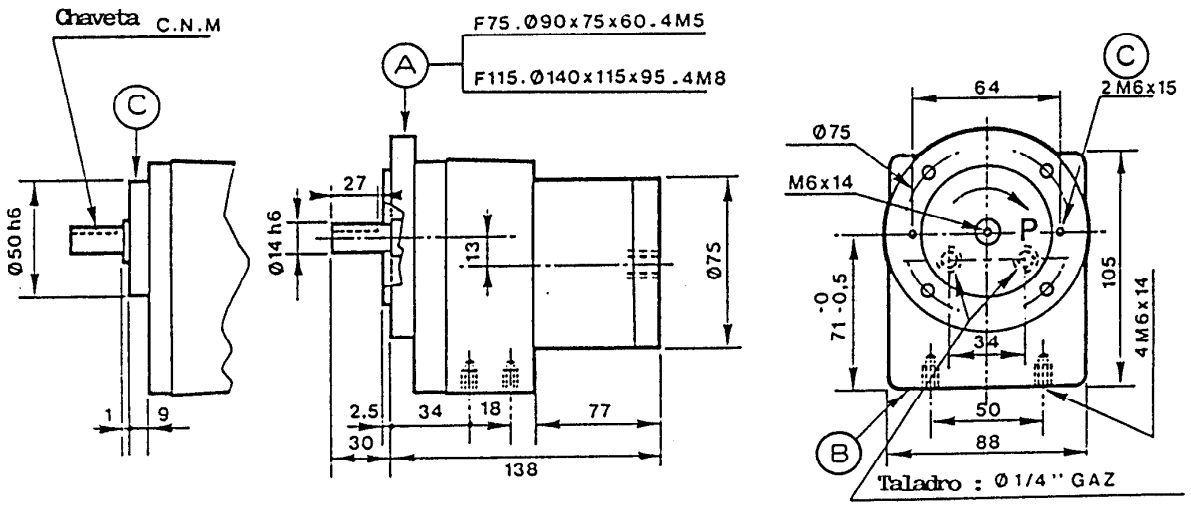

Sentido de rotación horario con la presión en taladro "P".

FIJACION (A) POR BRIDA NORMALIZADA:F75.F115.OTRAS DIMENSIONES SOBRE DEMANDA.
(B) SOBRE LA BASE POR TALADROS ROSCADOS.
(C) POR CENTRAJE Y TALADROS ROSCADOS.

PAR :m.daN

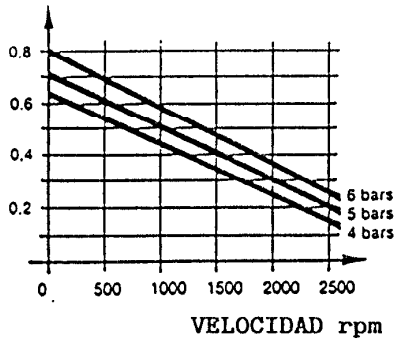

VELOCIDAD rpm

POTENCIA : ch Kw

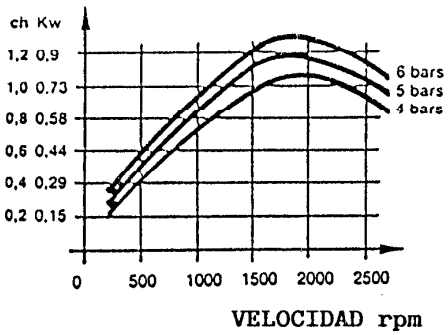

VELOCIDAD rpm

CONSUMO : Nm³/mn

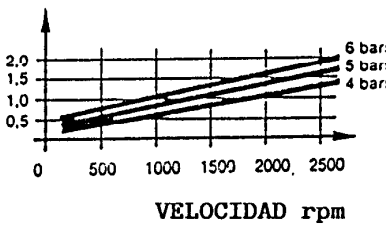

VELOCIDAD rpm