




motor neumático

FUR 1R




PESO : 2,5 kg con F115  
2,1 kg con (B) o (C)

VELOCIDADES ECONOMICAS :  
500 à 2000 tr/mn

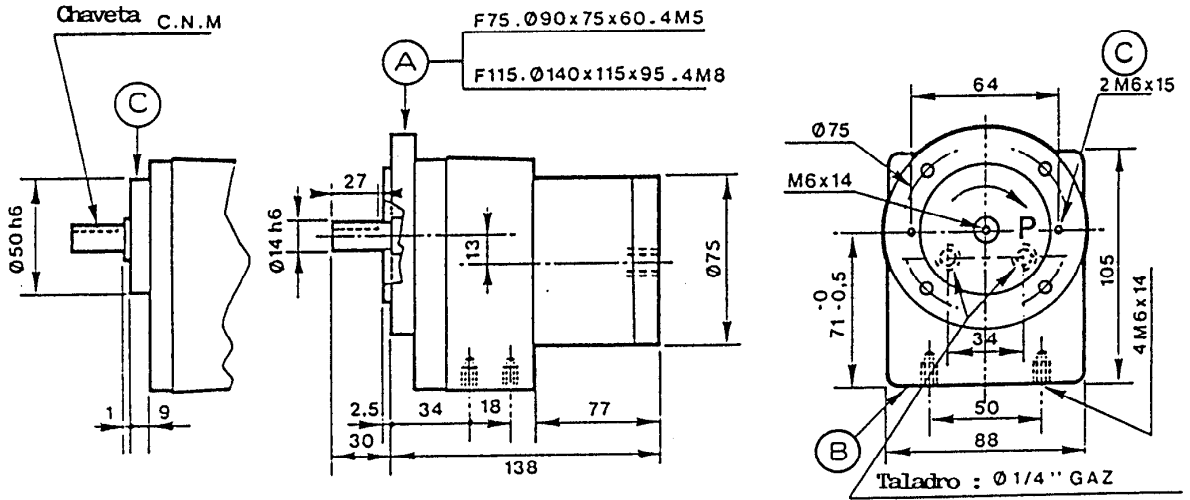

Sentido de rotación horario con la presión en taladro "P".

- FIJACION (A) POR BRIDA NORMALIZADA: F75.F115.OTRAS DIMENSIONES SOBRE DEMANDA.  
 (B) SOBRE LA BASE POR TALADROS ROSCADOS.  
 (C) POR CENTRAJE Y TALADROS ROSCADOS.

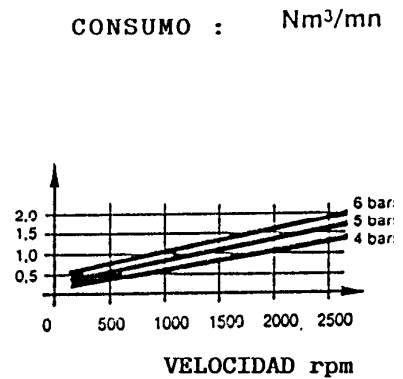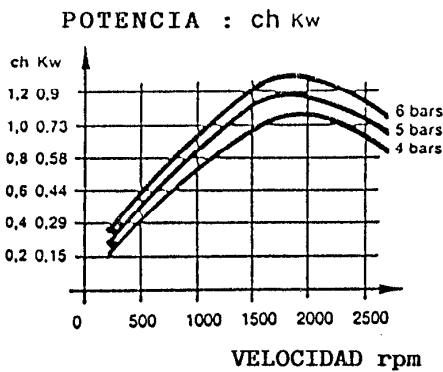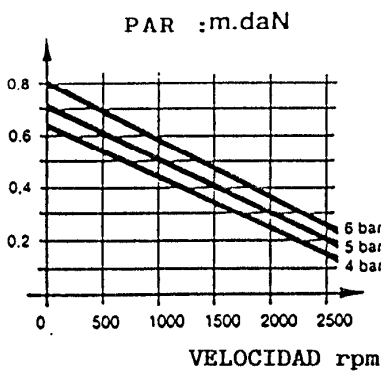

# VARIADOR DE VELOCIDAD "FU" IBERICA, S.L.

DOMICILIO SOCIAL, DIRECCION, VENTAS Y OFICINAS: Trafalgar, 4, planta 5 B • Teléfono 268 18 33 Fax 268 32 92