




# Motores neumáticos FUR 0,5R2

PESO : 2,6 kg con F75  
2,4 kg con (B) o (C)

VELOCIDADES ECONOMICAS  
120 à 500 tr/mn

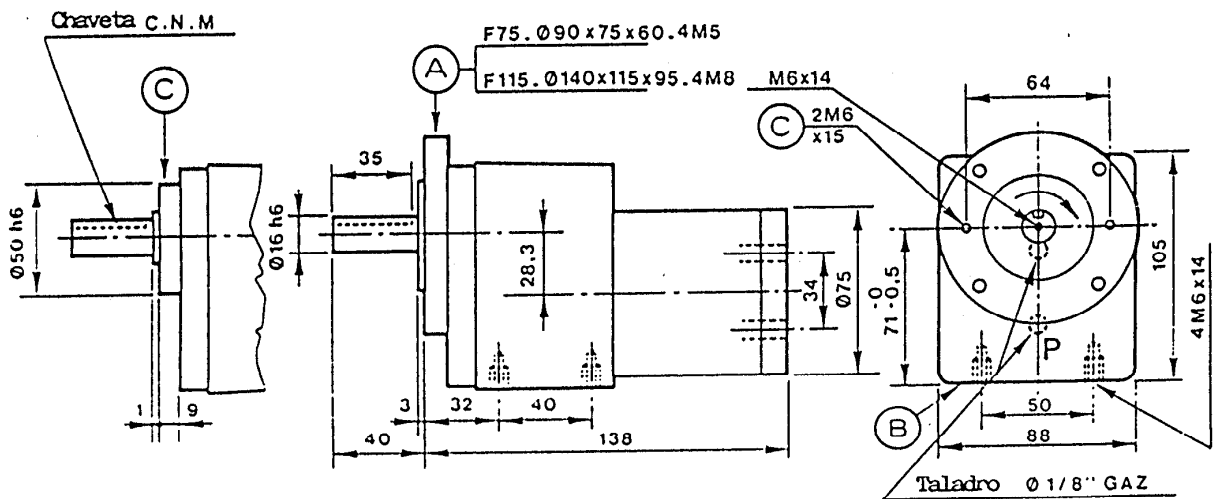

Sentido de rotación horario con la presión en taladro "P".

- FIJACION : (A) POR BRIDA NORMALIZADA: F75.F115.  
(B) SOBRE LA BASE POR TALADROS ROSCADOS.  
(C) POR CENTRAJE Y TALADROS ROSCADOS.

PAR : m.daN

POTENCIA : ch kw

CONSUMO : Nm<sup>3</sup>/mn

